


# BLOCCO A SETTI SOTTILI PORIZZATO 42,5 x 25 x 18,5

Art. DP66000

## LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO

Blocco per tamponatura monostrato con fori verticali a sezione rettangolare. Il minor spessore dei setti interni, l'elevato numero di camere d'aria, la calibratura del laterizio e la porizzazione diffusa con farina di legno garantiscono un miglior livello di prestazioni termiche. La presenza degli incastri consente di evitare il giunto verticale.

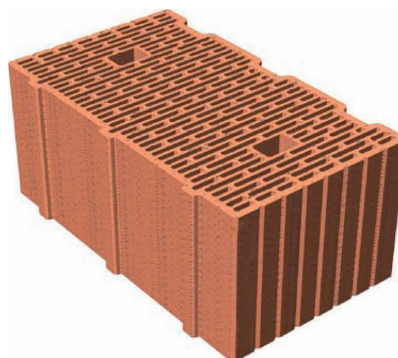

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni                                       | 42,5x25x18,5 cm |
| Peso cad.                                        | 14,9 Kg         |
| Peso pacco                                       | 536 Kg          |
| Peso al m <sup>2</sup><br>Spessore muro 42,5 cm  | 350 Kg          |
| Peso al m <sup>3</sup>                           | 836 Kg          |
| Pezzi pacco                                      | 36              |
| Pezzi al m <sup>2</sup><br>Spessore muro 42,5 cm | 20,5            |
| Pezzi al m <sup>3</sup>                          | 49              |
| Percentuale foratura                             | ≤ 55 %          |

### COMPORTAMENTO ACUSTICO

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Potere fonoisolante RW | 55 dB |
|------------------------|-------|

### COMPORTAMENTO AL FUOCO

|          |        |
|----------|--------|
| REI / EI | EI 240 |
|----------|--------|

### CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE

|                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conducibilità termica "λ" misurata a umidità u= 0 % (spessore muro 42,5 cm) | 0,110 W/m°K                  |
| Trasmittanza "U" secondo UNI EN 1745:2005 (spessore muro 42,5 cm)           | 0,280 W/m <sup>2</sup> °K    |
| Verifica di Glaser                                                          | La parete non forma condensa |