


TRAMEZZA AD INCASTRO 15 x 45 x 25

Art. DP67000

LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO

Blocco a incastro ad elevata massa per tamponatura in doppia parete e tramezzatura interna con fori verticali a sezione rettangolare. Mediante una porizzazione diffusa con farina di legno viene migliorato il livello di prestazioni termiche. In opera con malta disposta tra un corso e l'altro con giunti dello spessore variabili tra i 5 e i 15 mm

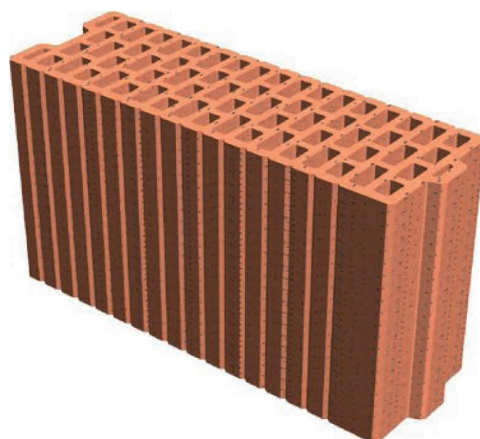

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	15x45x25 cm
Peso cad.	14,1 Kg
Peso pacco	677 Kg
Peso al m ² Spessore muro 15 cm	134 Kg
Peso al m ³	888 Kg
Pezzi pacco	48
Pezzi al m ² (giunto orizz. contiguo sp=10 mm) Spessore muro 15 cm	8,6
Pezzi al m ³ (giunto orizz. contiguo sp=10 mm)	57

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Percentuale foratura	≤ 45 %
Resistenza a compressione direzione dei carichi verticali UNI EN 772	8 N/mm ²
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali UNI EN 772	1 N/mm ²

COMPORTAMENTO AL FUOCO

REI / EI	EI 240
----------	--------

COMPORTAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante Rw	45 dB
------------------------	-------

CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica "λ" misurata a umidità u= 0 % (spessore muro 15 cm)	0,209 W/m°K
---	-------------