





Cottosense S.p.A
Via Fornaci ,55/a - 53027 San Quirico d'Orcia (SI) Italy

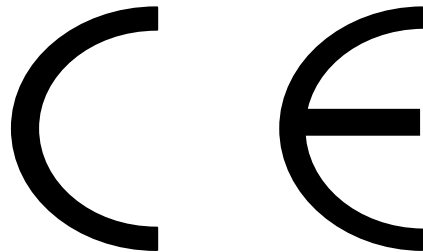

Anno di apposizione marcatura: Marking affixed Year		
Normativa europea : Number of European Standard :	UNI EN 1304	
N° DoP : CC01006-13		
Descrizione del prodotto: Description of product: TEGOLA PORTOGHESE CRETE SENESI		
Tegola di laterizio con incastro frontale e laterale per la copertura di tetti (vedi foto) Clay roofing tiles type plain tile for roof covering		Code CC01006
Resistenza alla flessione Mechanical resistance properties/flexural s	Ottempera Complies	
Resistenza esterna al fuoco External fire performance	Ritenuto soddisfare Deemed to satisfy	
Reazione al fuoco: Reaction to fire	Classe A1 Deemed to satisfy Class A1	
Impermeabilità all'acqua Water impermeability	Supera la categoria 1 , metodo di prova 1 Pass category 1 , test method 1	
Dimensioni e variazioni dimensionali Dimension and dimensional variation	Ottempera Complies	
Durabilità Durability	Supera il metodo E - Livello L3 Pass method E - Level L3	

Dimensioni nominali : Lunghezza ~mm.410 Larghezza ~mm.245
Passi consigliati : Passo longitudinale ~mm.348 Passo trasversale ~ mm.193
Note per posa in opera : La Cottosenese Spa sconsiglia di adoperare la malta per il fissaggio degli elementi di copertura. Per le tegole anticate si consiglia di prelevare le tegole da più pacchi per una migliore resa cromatica.
Il montaggio deve essere eseguito su apposita listellatura come da specifiche tecniche Andil e normativa UNI 9460.