


FORATO 12 x 24 x 50

Art. CF12005

Blocco per tamponatura in doppia parete e tramezzatura interna con fori orizzontali a sezione rettangolare.

In opera con malta disposta tra un elemento e l'altro con giunti dello spessore variabili tra i 5 e i 15 mm

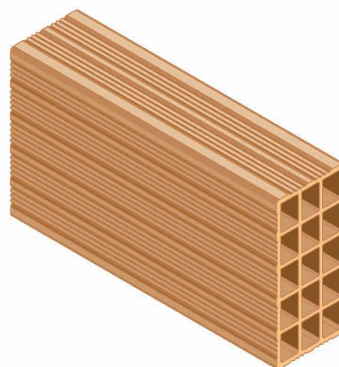

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	12x24x50 cm
Peso cad.	8,2 Kg
Peso pacco	525 Kg
Peso al m ² (al netto della malta) Spessore muro 12 cm	65 Kg
Peso al m ³ (al netto della malta)	549 Kg
Pezzi pacco	64
Pezzi al m ² Spessore muro 12 cm	8
Pezzi al m ³	67

COMPORTAMENTO AL FUOCO

REI / EI	EI 30 / EI 90
----------	---------------

CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica "λ" misurata a umidità u= 0 % (spessore muro 12 cm)	0,210 W/m°K
--	-------------

EI 90: Con intonaco protettivo antincendio applicato su ambedue le facce per 10+10 mm ovvero sulla faccia esposta al fuoco per 20 mm